

Start av maskin- MIDI 450E

Dieseldrift


- 1** Skru til den **grønne** batteriskilleren på den ene batteripolen og trykk på den **blå** tilbakestillingsknappen.
- 2** Koble de **rødmerkede** slangene til de **rødmerkede** koblingene. Med omløpsventilen i åpen stilling kan du forvarme maskinen. Dette kan være nødvendig når det er veldig kaldt. Stengt under normal drift.
- 3** Legg ut slangen. Vær forsiktig så du ikke knekker slangene.
- 4** Koble de **blåmerkede** slangene til de **blåmerkede** koblingene.
- 5** Koble til nettstrøm **16A** eller **32A** og velg riktig posisjon på knotten avhengig av valg av strøm. Det er mulig å bruke **2x16A**, **2x32A** eller en **16A** og en **32A** samtidig.
- 6** Sett bryteren i posisjon **Sirkulasjon (2)**.
- 7** Sett bryteren i posisjon **Elvarme/ON**, velg deretter ønsket temperatur på potensiometeret (**0-90°**).

(Nå har prosessen startet og tiningen starter)



Dekk til med isolasjonsmatten og sørg for å gjøre den så lufttett som mulig.



Omløpsventil stengt







Slangetrommel 0 Sirkulasjon

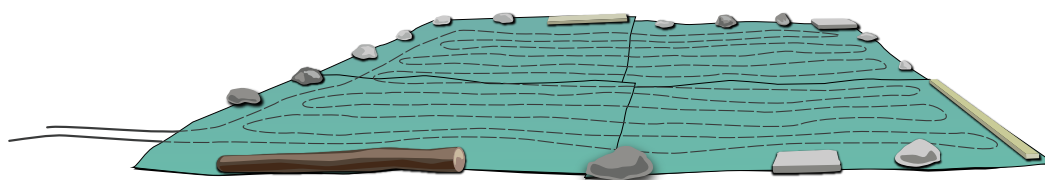

Håndtere matter og nødstoppp


Håndtere matter

- 1** Løsne takkurven med de fire låseanordningene, to foran og to bak. Brett ned støttebeina.
- 2** Trekk kurven bakover og ned på bakken. To kroker hindrer den i å falle ned.
- 3** Når arbeidet er ferdig, brettes ytterenden av mattene mot midten, **grønn** side opp. Brett mattene og legg dem i en haug så luften går raskere ut.

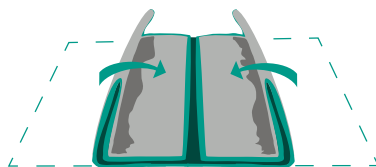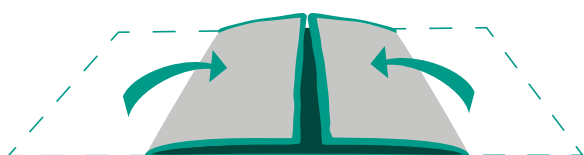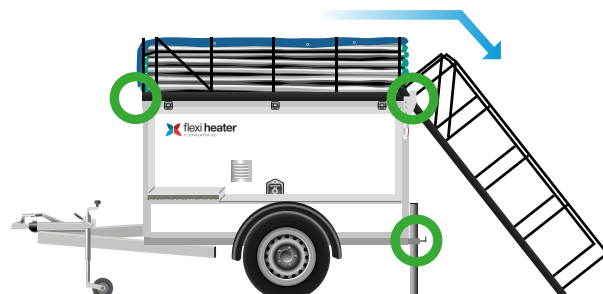

Aktivere nødstoppp

- 1** Når nødstoppp er aktivert, må den **blå** nødstopppknappen tilbakestilles.
- 2** Alle brytere settes så til posisjon **0** før systemet kan startes på nytt.



Slå av maskinen

- 1 Vri til posisjon **Elvarme/OFF**. La sirkulasjonspumpen gå mens du fjerner mattene og lar slangen kjøle seg ned litt. Brett den ytre enden av mattene mot midten, den **grønne** siden opp.

Brett mattene og stable dem på bakken mens du håndterer slangene. Luften går raskere ut og det blir lettere å legge dem tilbake i kurven.

- 2 Slå av sirkulasjonspumpen til posisjon **0**.

- 3 Løsne først slangen fra den **blå** koblingen og koble den til slangetrommelen i bunnen av en eike.

- 4 Løsne slangen fra den **røde** koblingen.






- 5 Sett bryteren i posisjon **Slangetrommel (1)**.

- 6 Vinsjen startes med fotpedalen. Stå minst 2 meter fra slangetrommelen når du pakker inn slangen og bruk alltid vernehansker.

- 7 Vri strømbryteren til posisjon **0**.

- 8 Legg mattene i kurven og fest kurven med de **4** låseanordningene.

- 9 Vri på den **grønne** batteriskilleren på batteriet og koble fra den tilkoblede strømnettet. Brett opp støttebena.

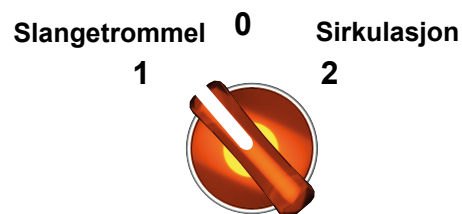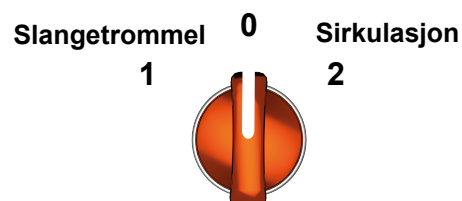

VARNING/ DANGER!



**HETA YTOR!
ANVÄND SKYDDSHANDSKAR!
HOT SURFACES!
USE PROTECTIVE GLOVES!**



**ELFARA! ELECTRIC DANGER!
230 VAC / 400 VAC!**



**BRANDFARA!
ANVÄND BRANDSLÄCKARE
VID BRAND!
FIRE HAZARD!
USE FIRE EXTINGUISHER IN
CASE OF FIRE!**



**KLÄMRISK!
CRUSH HAZARD!**